satine.

satinestone.com

satine
satinestone.com

Nuestra compañía sigue avanzando hacia el futuro. Para ello combinamos nuestra amplia historia y experiencia con una voluntad de mejora, innovación, y servicio al cliente que nos ha permitido obtener una sólida posición de liderazgo en Europa y prepararla para superar con éxito los retos del futuro.
En los ultimos años, hemos transformado profundamente nuestra compañía, un periodo caracterizado por una inversión constante que nos ha permitido aumentar la gama de productos y las líneas de negocio, su calidad y sobre todo nuestra capacidad productiva, mejorar el servicio y progresar sensiblemente en todos los aspectos relacionados con la I+D, y el medio ambiente. Todo ello con un claro objetivo, convertirnos en su primera elección, porque trabajamos y mejoramos pensando en la necesidad de cada cliente.
La realidad de hoy, es que estamos presentes en los mercados más exigentes del mundo y contamos con las mas importantes certificaciones de calidad y medio ambiente, con unas marcas comerciales reconocidas a las que hacen referencia a productos de extrema calidad.

¿Qué hacemos?

Contamos con laboratorio propio, fabricación de vía húmeda, vía seca y vía seca con tamizado. Desarrollamos cualquier producto a la carta adaptado a cualquier necesidad. En vía seca realizamos productos de adhesivo cerámico, de rejuntado, morteros de reparación, morteros decorativos, microcementos y otros muchos productos.
En la vía húmeda, fabricamos resinas, efectos metálicos y revestimientos pétreos entre otros.

I+D Tradición y diseño

Avanzamos en tecnología, nos preocupamos por investigar nuevos productos, desarrollamos y damos buen fin a todas las ideas que ofrezcan soluciones a nuestros clientes. Nuestro verdadero éxito radica en su capacidad de innovación.

* Líderes en madera, metal, cemento y componentes químicos.
* Consultar otras empresas del grupo.

Equipo comercial en feria

satine
satinestone.com

· Satine Valencia

Reconociemientos

Toda nuestra labor comercial y desarrollo en las exportaciones, ha merecido a nuestro grupo, el reconocimiento de la cámara de comercio, industria y navegación de Castellón con el premio a la exportación en cinco ocasiones. Premios 2013, 2008, 2005, 2002 y 1998.

Premios que se conceden anualmente a las empresas que más empeño ponen en su internacionalización.

·Premios exportación

· Oficinas exportación en planta 12 de Avda. Corts Valencianes 26 Valencia (España)

Calidad y medioambiente

Comprometidos con el medio ambiente, pasamos estrictos controles de calidad antes de la comercialización de nuestros productos.
La certificación ISO 9001 nos garantiza la calidad en nuestros productos, por lo que conseguiremos la plena satisfacción de nuestros clientes
La ISO 14001 se compromete a conducir las actividades de modo que minimicen los impactos medioambientales negativos y se alcance un alto nivel de seguridad en sus procesos, instalaciones y servicios, prestando tambien especial atención a la protección de los empleados, clientes y entorno local. El compromiso ambiental y seguridad es asumido e impulsado por la dirección, asignando los recursos humanos y medios necesarios para alcanzarlos.

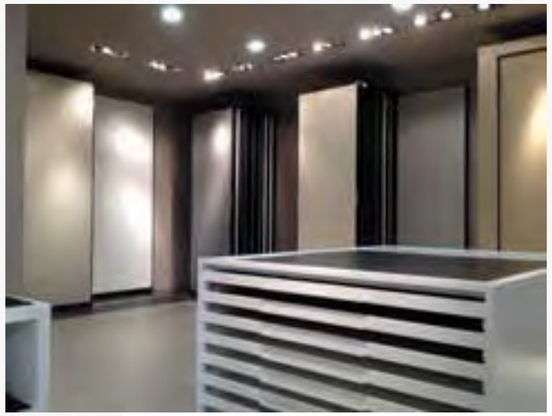

AIDICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LA CONSTRUCCIÓN

satine
satinestone.com

Indice

Preparación de soportes

Imprimaciones....8-9
- Sellador BV....8
- Primer Cement....8
- Primer Cement TACK....9

Correctores de soporte....10-11
- Elastic....10
- Plastic....11
- Plastic pres....11

Reparador de soportes....12-17
- Reparador anticorrosión....12
- Reparador R2....14
- Reparador R3R....15
- Reparador R4....15
- Reparador fluido....16
- Reparador Instand....17

Nivelados de soporte....18-21
- Level ligero....19
- Level basic....19
- Level interior....20
- Level exterior....21

Productos de acabado continuo

Micronizado....22-29
- Base porcelánico....22
- Fino porcelánico....23
- Medium porcelánico....24
- Rústico porcelánico....25
- Resina micro....28
- Tadelakt....29

Metálicos....30
- Óxido, cobre, aluminio....30

Veladuras....31
- Oro, plata, cobre, bronce, negro y perla....31

Terrazo continuo....32-33
- Stone FRESH....32
- Stone....33

Lacados y barnices....34-41
- Primer Varnish....34
- Aqua based Varnish....35
- Solvent based Varnish....35
- Varnish pool....36
- Solvent pool....36
- Aqua pool....37
- Hidrorepelent Varnish....38
- Hidrorepelent....39
- Sanitary Varnish....40

Otros productos de acabado continuo

Epoxi....42-43
- Epoxi....42

Mortero impreso....44-47
- Texturable vertical....44
- Texturable suelos de recrecido....44
- Cuarzo color para espolvoreo....46
- Desmoldeante....46
- Roca temática....47

Mortero y monocapa....48-49
- Mortero fino....48
- Monocapa....48

Mortero acrílico....50
- Crepi (picado, rayado, liso y rugoso)....50

Revestimiento petreo....51-53
- Granite....51

Pintura acrílica deportiva....54

Caucho para jardines....55

Playa de arena....56
- Sand beach....56

Otros productos

Impermeabilizante....57-58
- Elastic....57
- Elastic press....57
- Sistema Sate....58
- Caucho antigoteras....58

Adhesivo cerámico....59-61
- Ce....60
- C1te....60
- C2te....60
- C2tes1....61
- C2tes2....61

Mortero de rejuntado cerámico....62-63
- Fino....58
- Grueso....58
- Mortero refractario....59

Sistemas....64-65

Carta de colores general....66-67

* Contamos con laboratorio propio. Desarrollamos cualquier producto a la carta adaptado a cualquier necesidad.

satine
satinestone.com

Imprimaciones

Sellador BV

Imprimacion Bicomponente a base de resinas puras, libre de disolventes, para proteger de la humedad creando barrera de vapor en cualquier superficie seca o mojada. Actúa tambien bajo el agua. Puede diluirse con disolvente BV.

Prestaciones:

•Presentación: Cubos metálicos (A+B) 4 Litros
•Mezcla: 100 Comp A – 60% Comp B.
•Color Mezcla: Gris
•Sólidos en peso: 100%
•Rendimiento: 0.4 – 1 Kg/m2 según porosidad
•Vida de la mezcla: 1 Hora a 20º
•Tiempo de adherencia: 3 Hr a 20º
•Adherencia al Hormigón: >25kg/cm2
•Conservación: 5º a 40º max 12 meses.

Aplicación:

Dejar el soporte libre de grasas.
Homogenear mecánicamente comp A+B durante 3 min.
Como caso muy excepcional añadir disolvente BV max 5%.
Aplicar con llana, brocha, rodillo o airless.

Primer Cement

Sellador al agua concentrado sin TACK de emulsión acrílica sin disolvente orgánico, para aplicar en zonas porosas o con necesidad de endurecerse. Producto al uso, admite disolución con agua corriente 1/1,1/2,1/3 según porosidad.

Prestaciones:
•Presentación: Garrafa plástico de 5 Litros
•Color Mezcla: Lechoso
•Rendimiento +/- 20m2/Litro según absorción
•Adherencia: Muy buena según soporte, máx. efectividad a las 12 Horas.
•Resistencia al exterior: Alifático, resistente a los UV
•Peso específico: 1g/cc
•Estabilidad a las heladas: Buena
•Conservación entre 5º y 40º max 12 meses.
•No es tóxico, inflamable ni peligroso.

CONFORME A LA NORMA UNE-EN 1262

Preparación de soportes

Primer Cement TACK

Sellador puente de adherencia con TACK permanente, de emulsión acrílica sin disolvente orgánico, apto para crear anclaje / adherencia en cualquier tipo de soporte. Producto al uso, admite disolución con agua corriente 1/1,1/2,1/3 según porosidad.

Prestaciones:

•Presentación: Garrafa plástico de 5 Litros
•Color mezcla: Lechoso
•Rendimiento +/- 20m2/Litro según absorción
•Adherencia: Muy buena según soporte, máx. efectividad a las 12 Horas.
•Resistencia al exterior: Alifático, resistente a los UV
•Peso específico: 1g/cc
•Estabilidad a las heladas: Buena
•Conservación entre 5º y 40º max 12 meses.
•No es tóxico, inflamable ni peligroso.

CONFORME A LA NORMA UNE-EN 1262

Correctores de soporte

Elastic

Mortero flexible e impermeable bicomponente (20 kg + 10 Litros) para corregir soportes con fisuras de retracción con dos capas y malla intermedia tanto en hormigón mortero, madera, parquet, tarima, yeso, mortero autonivelantes... Resistencia a la presión positiva. Impermeabilización de depósitos de hormigón para agua, incluso potable. Impermeabilización de duchas, baños, piscinas... Revestimiento impermeable de superficies de hormigón expuestas a la acción del agua y a la agresión química de agentes externos, como sales, deshielo, cloruros... Aplicar 2 manos con malla de fibra de 80 Gr intermedia.

Prestaciones:

•Presentación: Sacos de papel de 20Kg + 10 Litros.
•Color: Blanco y Gris
•Dosificación componente A+B (2/1)

***UNE-EN-1504-2**

•Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
•Vida de la mezcla: 60 minutos
•Espesor de aplicación: 2 mm por capa
•Inicio de fraguado: 4 horas
•Tiempo de espera entre capas: 4-5 horas
•Espera para llenado del depósito: ≥28 días
•Revestido - pintura: >6 días
•Aplicar en temperaturas entre 10º y 30º
•No aplicar con riesgo de lluvia o fuerte viento
•Adherencia por tracción: ≥1.5 MPa
•Índice de dilución: ≤3
•Olor de dilución: ≤5
•Conductividad: (µS/cm) 325
•PH (µPH): 8.4
•Propiedades en tracción:
•Fuerza: 1.6 MPa
•Alargamiento: 65%

***Certificado de Potabilidad**

Especial para correguir fisuras

Preparación de soportes

Plastic

Mortero deformable, con resistencia a la compresión, para reparación y/o corrección ligera de planimetria o unión de cambios de soporte. Aplicacion a dos capas acompañado simpre de una malla de fibra de 80 Gr intermedia entre capas.

Prestaciones:

•Presentación: sacos de papel de 25 kg, palets de 48 sacos
•Mezcla: Hasta conseguir un amasado homogéneo (entre un 25 y 30%)
•Adherencia inicial: ≥ 1.0 N/mm2
•Adherencia tras inmersión en agua: ≥ 1.0 N/mm2
•Adherencia tras envejecimiento por calor: ≥ 1.0 N/mm2
•Adherencia tras ciclos hielo- deshielo: ≥ 1.0 N/mm2
•Tiempo abierto adherencia: ≥ 0.5 N/mm2
•Deformación: ≥ 5 mm
•Deslizamiento: ≤ 0.5 mm

***Ensayos según UNE- EN 12004**

Plastic Press

Mortero impermeable para impermeabilizaciones en presión negativa, repara e impermeabiliza fisuras severas, apto en soportes con pequeños movimientos. Apto para recibir pintura o revestimiento cementicio. Resistente al contacto de aguas agresivas. Espectacular resistencia a la presión negativa, imprescindible para piscinas.

Prestaciones:

•Presentación: sacos de papel anti humedad de 25 kg, + 10 litros. Palets de 48 sacos
•Densidad aparente: 1.3 g/cm3
•Densidad en pasta: 1.6 g/cm3
•Compresión: > 30 N/mm2
•Flexión: > 6 N/mm2
•Determinación de la deformación transversal: 2.5 mm
•Impermeabilidad DIN 1048: impermeable
•Adherencia sobre hormigón: 1.6 MPa
•Puente de unión cementicio
•Resistencia presión negativa: 15 bares

·Especial para reparación de grietas y protección contra la presión negativa

satine
satinestone.com

Reparador de soportes

RECOMENDACIONES GENERALES DE APLICACION PARA LOS REPARADORES DE SOPORTES

·En zonas donde aparezca el hierro de la armadura, limpiar con chorro de arena o mediante cepillo metálico, cubrir con **MORTERO ANTICORROSIÓN** y dejar secar al menos 1 hora.

•No aplicar sobre soportes de hormigón liso (antes desbastar y abrir poro).

•No utilizar mediante colada para rellenos.

•Eliminar el hormigón deteriorado, con posible desprendimiento hasta llegar a un soporte sólido.

•Colocación de malla de fibra de vidrio o metálica en zonas de riesgo de fisuración.

•Los soportes deben ser planos, sanos, estables y resistentes, exentos de polvo, yeso, pintura...

•En tiempo caluroso y con viento seco, debe realizarse una humidificación del paramento antes y 24 horas después de la aplicación del revestimiento, para favorecer el curado del mortero y evitar la aparición de fisuras y cuarteamientos, así como la formación de zonas pulverulentas. A mayores temperaturas más se intensifican estos fenómenos.

•Sobre paramentos sin absorción, muros, hormigón... usar **PRIMER CEMENT** o puente de unión **PRIMER CEMENT TACK**.

•Evitar la aplicación del revestimiento con temperaturas bajas, fuerte humedad, lluvia... En las horas que siguen después de la aplicación del mortero se aumenta el riesgo de aparición de eflorescencias por carbonatación.

Reparador Anticorrosión

Mortero de reparación, pasivador de armaduras en base cementosa. Excelente protección de las barras de acero. Fácil aplicación, sin retracción.

Prestaciones:

•Presentación en sacos de 5 Kg (color de la mezcla: negro)
•Rendimiento: 0.200 kg de mortero/m2 (barra de acero de 14 mm)
•Temperaturas de aplicación: 10 - 30ºC
•Densidad aparente en polvo: 1.3 g/cm3
•Agua de amasado: ± 25%
•Densidad de la masa: 1.5 g/cm3
•Vida de la pasta: 30 minutos
•Tiempo entre capa y capa: 3-4 horas (20ºC)
•Fraguado total: 24 horas (20ºC)
•Conservación 6 meses, desde la fecha de fabricación.

***NO PUEDE QUEDAR VISTO. CUBRIR CON CUALQUIER OTRO MORTERO DE REPARACIÓN.**

Preparación de soportes

satine
satinestone.com

Reparador R2

Mortero para la reparación de zonas degradadas de hormigón, cantos de pilares y vigas, frentes de balcones... Relleno de grietas y revestimientos externos de edificios, regularización de muros, defectos superficiales, como juntas de hormigonado, encofrados, nidos de grava, Reparación de aljibes, canales, acequias... Sin retracción, tixotrópico. Alta resistencia inmediata, fibrado. Para grandes espesores.

Prestaciones:

•Presentación en sacos de papel antihumedad de 25 Kg.
•Palets de 48 sacos
•Color: blanco y gris.
•Rendimiento: 1.4 kg/m2 y mm de espesor
•Densidad aparente en polvo: 1.4 g/cm3
•Agua de amasado: 20%
•Densidad de la masa: 1.7g/cm3
•Resistencia a la compresión: ≥ 15 MPa
•Flexotracción: ≥ 5N/mm2
•Adherencia por tracción directa: ≥ 1MPa
•Hielo-deshielo en sales: ≥ 0.8 Mpa
•Absorción capilar ≤ 0.5 kg/(m2x h05)
•Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
•Vida de la masa aproximadamente: 1 hora (20ºC)
•Espesor máximo por capa: 30-35 mm
•Tiempo de espera entre capas: 3- 4 horas

SEGÚN NORMA EN 1504-3

Preparación de soportes

Reparador R3-R

Mortero de reparación de columnas, jácenas, voladizos, pilares, balcones, zonas degradadas de hormigón..., por la corrosión de armaduras y que se requiera un fraguado rápido. Relleno de grietas y revestimientos externos de edificios. Para reparaciones que necesiten una puesta en servicio urgente, como aristas de revoco, empotramiento de cajas de registro o tuberías y reparaciones de coqueras. En interiores y exteriores. Sin retracción, tixotrópico. Alta resistencia inmediata, fibrado.

Prestaciones:

•Presentación: sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos
•Color : Blanco y Gris
•Rendimiento: 1.4 kg/m2 y mm de espesor
•Densidad aparente en polvo: 1.4 g/cm3
•Agua de amasado: 22% (Entre 5 y 5.5 Litros de agua corriente)
•Densidad en masa: 1.7 g/cm3
•Adherencia por tracción: ≥ 1.5 MPa
•Compresión 28 días: ≥ 25 MPa
•Flexotracción: ≥ 7.0 MPa
•Módulo de elasticidad en compresión: ≥ 15 GPa
•Hielo-deshielo en sales: ≥ 1.5 Mpa
•Absorción capilar: ≤ 0.5 kg /(m2xh05)
•Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
•Vida de la masa: 30-60 min. (20ºC)
•Espesor máximo tolerado: 3 -15 cm (en capas de 5cm)
•Inicio de fraguado: 2- 4 horas

SEGÚN NORMA EN 1504-3

Reparador R4

Mortero de reparación de columnas, jácenas, voladizos, pilares, balcones, zonas degradadas de hormigón..., por la corrosión de armaduras y que se requiera un fraguado rápido. Reconstrucción de la capa de recubrimiento de la armadura en estructuras de cemento armado. Reparación de superficies expuestas a fuerte abrasión (canales, pavimentos, rampas...) Regularización de muros, túneles... Restauración y reparación de viaductos en carreteras. En interiores y exteriores. Sin retracción, tixotrópico. Alta resistencia inmediata, fibrado.

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Color: Blanco y gris.
•Rendimiento: 1.4 kg/m2 y mm de espesor
•Densidad aparente en polvo: 1.4 g/cm3
•Densidad en masa: 1.7 g/cm3
•Agua de amasado: 18 %
•Adherencia por tracción: ≥ 2 MPa
•Compresión 28 días: ≥ 45 MPa
•Flexotracción: ≥ 10 MPa
•Rotura por tracción: ≥ 2 Mpa
•Módulo de elasticidad en compresión: ≥ 20 GPa
•Hielo-deshielo en sales: ≥ 2.0 Mpa
•Absorción capilar: ≤ 0.5 kg /(m2xh05)
•Determinación de cloruros: 0.00%
•Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
•Vida de la masa: 60 min. (20ºC)
•Espesor máximo tolerado: 3 -15 cm (en capas de 5cm)
•Inicio de fraguado : 2- 4 horas

SEGÚN NORMA EN 1504-3

satine
satinestone.com

Reparador Fluido

Mortero de relleno fluido y expansivo, por vertido bajo placas de apoyo y reparto. Relleno de juntas rígidas entre elementos de hormigón convencional y prefabricado. Anclajes de elementos metálicos (armaduras, pernos, maquinaria...), postes metálicos y de hormigón. Apoyos de puentes y grúas, mediante colada bajo placas. Apto también para inyección y bombeo.

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Color: Gris.
•Rendimiento: 1.4 kg/m2 y mm de espesor
•Densidad aparente en polvo: 1.4 g/cm3
•Densidad en masa: 1.7 g/cm3
•Agua de amasado: 18%
•Adherencia por tracción: ≥ 2 MPa
•Flexotracción: ≥ 10 MPa
•Compresión 28 días: ≥ 45 MPa
•Rotura por tracción: ≥ 2 Mpa
•Módulo de elasticidad dinámico: ≥ 20 GPa
•Hielo-deshielo: ≥ 2.0 Mpa
•Absorción capilar: ≤ 0.5 kg /(m2xh05)
•Vida de la masa: 45 - 60 min. (20ºC)
•Espesor de aplicación: 40 - 60 mm
•Tiempo abierto: >30 min.
•Inicio de fraguado: 90 - 150 min.
•Flexotracción: ≥ 7.8 N/mm2
•Compresión 28 días: ≥ 30 N/mm2
•Módulo de elasticidad dinámico: ≥ 15 GPa

Recomendaciones añadidas de aplicación:

•Temperatura de aplicación entre 5 -35ºC
•Para rellenos superiores a los indicados, añadir gravilla máximo (6-12mm.) en proporción 2 a 1 de gravilla.
•Con temperaturas bajas, debe utilizarse agua a más de 18ºC.
•En época de mucho calor, no exponer el material al sol y utilizar agua fría para la mezcla.

SEGÚN NORMA EN 1504-3

Preparación de soportes

Reparador Instand

Mortero obturador de fraguado rápido para detener vías de agua. Grietas, sótanos, depósitos. Incluso con presiones elevadas.

Prestaciones:

•Presentación: Bidón de 5 Litros.
•Color: Gris
•Densidad en polvo: 1.3 g/cm3
•Agua de amasado: 20-30%
•Densidad en masa: 1.8 g/cm3
•Comportamiento al fuego: 1.8 g/cm3
•P.H.: 12
•Tiempo de amasado: menos de 1 minuto
•Inicio de fraguado: de 0.5 a 1 min.
•Final de fraguado: de 1 a 3 min.
•Espera para revestir: 24-48 horas
•Espesor de aplicación: de 2 a 10 cm.
•No apto para rellenar grandes superficies.
•Usar guantes de caucho
•No resiste la fisuración del soporte
•Fraguado rápido en pocos segundos
•Impermeable y resistente
•Exento de cloruros
•Mortero hidráulico, sin retracción y revestible.

SEGÚN NORMA EN 1504-3

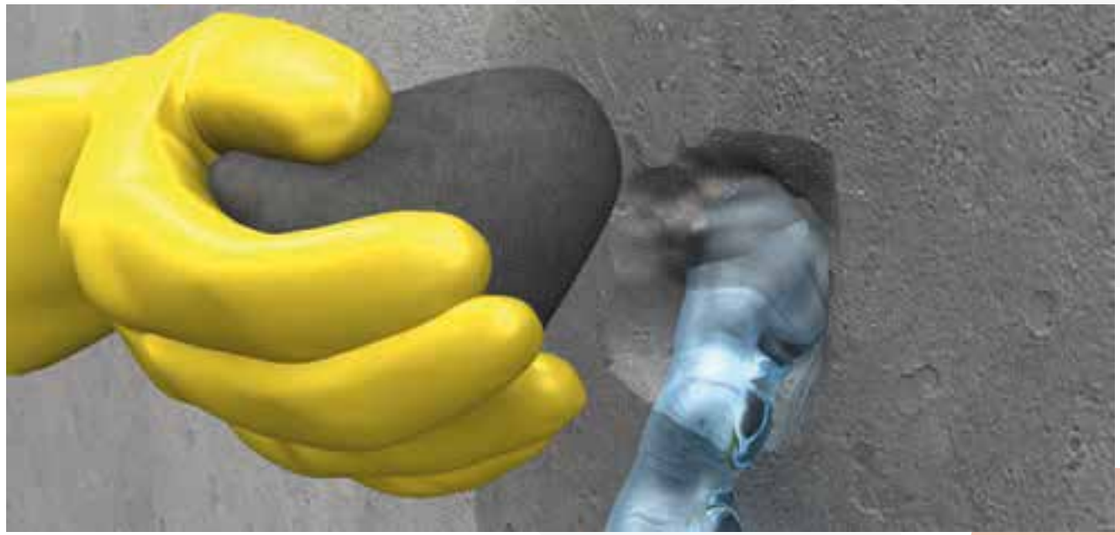

satine
satinestone.com

Nivelados de soporte

(Para posterior colocación de parquet, cerámica o moqueta)

Precauciones antes de la colocación de autonivelantes:

No aplicar en:

•Soportes fisurados. Reparar antes con ELASTIC PRESS
•Suelos exteriores.
•Con humedad ambiental > 85%.
•Sobre suelos mojados sujetos a continuos remontes de humedad.
•En suelos degradados, frágiles o inestables.
•Sobre suelo radiante en servicio (parar la calefacción 24 horas antes y poner en marcha pasadas las 48 horas después de finalizados los trabajos).
•Sobre morteros en base cal (sulfato de calcio).

Condiciones generales del soporte en aplicación de autonivelantes:

•El soporte deberá ser sólido y duro, estar seco, exento de polvo, de zonas disgregables, pinturas, ceras y aceites, óxidos, restos de yeso...
•En todos los casos, sobre hormigón nuevo o viejo y de compresión > 25 N/mm2, fresar hasta que aparezca el arido, aspirar y si es necesario reforzar con **Endurecedor de Silicato**.
•Evitar la aplicación con corrientes de aire.
•No aplicar sobre hormigones fisurados, degradados o con posibilidad de movimientos...
•Sobre hormigón nuevo, éste deberá estar completamente fraguado, ≥ 28 días.
•Respetar las juntas de dilatación, de trabajo, mediante corte o colocación de perfil (paños de máximo, 16-20 m2).

Condiciones generales de aplicación de autonivelantes:

•Respetar siempre el mismo porcentaje de agua durante el amasado.
•No incorporar ningún aditivo al mortero.
•Respetar los espesores mínimos requeridos según tipos de soporte.
•Respetar, junta perimetral (min. 5 mm), de dilatación (16-20 m2) y de fraccionamiento.
•Temperaturas de aplicación 5ºC a 30ºC.

Preparación de soportes

Level Ligero

Mortero autonivelante cementoso de baja densidad, fraguado normal y retracción compensada. Ideal para recrecidos en capa gruesa de suelos, donde se requiera un alto aislamiento térmico, así como un peso reducido de la losa. Reduce el peso de la losa en un 50% aprox. con respecto a un mortero autonivelante convencional Para nivelar y alisar diferencias de espesor entre 30 - 150 mm. Tráfico ligero y calefacción radiante. En interiores.

Prestaciones:

•Presentación: Sacos de papel antihumedad de 25 Kg.
•Palets de 48 sacos.
•Color : Gris
•Rendimiento: 14,2 ltrs. / m2 y cm de espesor
•Temperaturas de aplicación: 5 - 35 ºC
•Tiempo de amasado: 2 - 3 minutos
•Tiempo de reposo antes de aplicar: 2 minutos
•Vida de la masa : 20 - 60 minutos
•Secado al tacto: 4 a 12 horas
•Tiempo para lijado: > 16 horas
•Tiempo para revestir: 2 a 5 días
•Resinas Epoxi: 15 días
•Densidad en polvo: 825 ± 25 kg/m3
•Densidad en pasta: 1500 ± 25 kg/m3
•Densidad producto endurecido: 1066 ± 25 kg/m3
•Agua de amasado: 30% (aprox. 5,5 lts. agua)
•Resistencia a la flexión: ≥ 4.0 N/mm2
•Resistencia a la compresión: ≥ 20 N/mm2
•Espesor mínimo de la capa: 30 mm
•Densidad en polvo 500 ± 25 kg/m3
•Densidad en pasta: 1900 ± 25 kg/m3
•Densidad producto endurecido: 1400± 25 kg/m3
•Espesor mínimo de la capa: 10 mm

Level Basic

Autonivelante fluído gris para nivelado de preparación o relleno para posterior colocación de cerámica, madera, tarima, cesped artifical, moqueta...

Prestaciones:

•Presentación: Sacos de papel antihumedad de 25 Kg.
•Palets de 48 sacos.
•Color: Blanco
•Rendimiento: 11 kg/m2 y cm
•Agua de amasado (en laboratorio): 21 %
•Resistencia a la flexión (28 días): > 10,0 N/mm2
•Resistencia a la compresión (28 días): > 40,0 N/mm2
•Desgaste Böhme UNE-EN 13892-3: 17,9 cm3/50cm2
•Desgaste UNE-EN 13748-1: < 20,0 mm
•Adherencia sobre hormigón: > 1 N/mm2
•Resistencia al impacto, UNE-EN 12633:
Altura de caída: >1500 mm
Valor IR: IR=14,7 N•m
•Adherencia sobre soporte cerámico: 0,98 N/mm2
•Comportamiento al fuego: A1 euroclase
•Rendimiento: 15kg/m2 y cm
•Agua de amasado (en laboratorio): 20 %
•Resistencia a la flexión (28 días): > 3.5/mm2
•Resistencia a la compresión (28 días): > 1.5 N/mm2

satine
satinestone.com

Nivelados de soporte
(Productos para acabado visto)

Level floor Interior

Espectacular autonivelante porcelánico, fluído, para interior, coloreado en masa según carta y especial para acabado visto. Apto para bombeo.
Se puede servir coloreado.

Prestaciones:

•Presentación: Sacos de papel antihumedad de 25 Kg.
•Palets de 48 sacos.
•Color: Según carta o pigmentable al gusto.
•Rendimiento: 11 kg/m2 y cm
•Agua de amasado (en laboratorio): **20%**
•Tiempo de amasado: 2-3 minutos
•Tiempo de reposo antes de aplicar: 2 minutos
•Vida de la masa : 25-30 minutos
•Inicio de fraguado: 45 minutos
•Secado al tacto: 4-5 horas (20ºC)
•Transitable (peatonal): > 8 horas

•Tiempo para sellar **PRIMER VARNISH**: 24 horas
•Tiempo para sellar **LACA AGUA**: > 12 horas y humedad < 4%
•Alicatado, moqueta, parquet, o bases cementosas: < 4% humedad
•Lacados base solvente a partir de 7 días con humedad < 4%
•Resistencia a la flexión (28 dias): > **12,0 N/mm²**
•Resistencia a la compresión (28 días): > **45,0N/mm²**
•Desgaste Böhme UNE-EN 13892-3:**17,9cm3/50cm²**
•Desgaste UNE-EN 13748-1: < **20,0 mm**
•Adherencia sobre hormigón: **1 N/mm²**
•Adherencia sobre soporte cerámico: **0,98 N/mm²**
•Resistencia al impacto, UNE-EN 12633:
Altura de caída: >**1500 mm**
Valor IR: **IR=14,7 N•m**
•Comportamiento al fuego: A1 euroclase
•Designación: **EN 13813: CT- C40- F10- A22**
•Color: Según carta.

Level Exterior

Autonivelante sin retracción SEMI FLUIDO, para exterior coloreado en masa según carta.

Prestaciones:

•Presentación: sacos de papel antihumedad de 25 kg
•Rendimiento: 1.5 kg/m2 y mm de espesor
•Color: gris, blanco.
•Tiempo de amasado: 2-3 minutos
•Tiempo de reposo antes de aplicar: 2 minutos
•Vida de la masa : 20 minutos
•Secado al tacto: 2 - 4 horas

•Tiempo para revestir: 24 - 36 horas
•Tiempo para lijado: a partir de 24 horas
•Para la colocación de pinturas la espera será ≥15días
•Consistencia: polvo fino
•Densidad en polvo: 1.5 g/cm3
•Densidad en masa: 2 g/cm3
•Flexión: ≥ 5 N/mm2
•Compresión: ≥ 20 N/mm2
•Dureza: 100 N/mm2
•Desgaste Bhöme: 21.0 cm3/50 cm2
•Rendimiento: 1.8 kg/m2 y mm de espesor

satine
satinestone.com

Micronizado

Base porcelánico

Base cementicia con cuarzos micronizado y excelente trabajabiliad y dureza por combinación de resinas de última generación desarrolladas en exclusiva para productos fabricados por SATINE. Producto previo a la colocación de cualquier material micronizado. No precisa lijado por su espectacular calibrado

Prestaciones:

•Rendimiento: 500 a 700 Gr por capa y m2. (Según soporte)
•Resistencia a la compresión: 55 N/mm2 (550 kg/cm2)
•Presentación: Cubo plástico 25 Kg Monocomponente (para mezclado con agua corriente)
•Cubo plástico de 20 Kg Bicomponente (para mezclado con resina micro)
•Palets de 115 * 115 con 36 cubos.
•Mezcla líquida: Hasta conseguir un amasado homogéneo (20 a 25%)
•Tiempo de reposo antes de aplicar: 2 minutos y reamasar.
•Vida de la mezcla: 7 Horas.
•Tiempo abierto: 2 Horas
•Espesor máximo por capa 0.5 a 1 mm.
•Admite aplicación fresco sobre fresco.
CONFORME A LA NORMA UNE-EN-13813:2003

*Según la mezcla de agua, con menos líquido (amasado compacto) conseguiremos un acabado mas homogéneo, sin aguas, rústico y muy resistente, apto para acabado visto, o para preparado de posterior aplicación de 2 manos cemento porcelánico, 1 de beton cire, o 1 de rústico.

*Según temperatura / humedad / sistema de trabajo o costumbres, se puede adaptar el producto en cuanto a secado, dureza, trabajabilidad y granulometría al gusto del cliente.

Fino porcelánico

Cuarzo micronizado de base cementosa de granulometría impalpable de elevada resistencia, sin fisuras, sin polvo al lijado y de extrema adherencia. Excelente trabajabilidad y dureza por combinación de resinas de última generación desarrolladas en exclusiva para productos fabricados por SATINE. (Este producto se puede fabricar con efecto aguas o sin ellas controlado químicamente)

Prestaciones:
•Rendimiento: 200 a 300 Gr por capa y m2.(según soporte)
•Resistencia a la compresión: 45 N/mm2 (450 kg/cm2)
•Presentación: 20 Kg Monocomponente (para mezclado con agua corriente)
•15 Kg Bicomponente (para mezclado con resina micro)
•Palets de 115 * 115 con 36 cubos.
•Mezcla liquida: Hasta conseguir una pasta homogénea. (30 a 35%)
•Tiempo de reposo antes de aplicar: 2 minutos y reamasar.
•Vida de la mezcla: 7 Horas.
•Tiempo abierto: 2 Horas
•Espesor máximo por capa 0.1 a 0.5 mm.
CONFORME A LA NORMA UNE-EN-13813:2003

*Para amasado homogéneo tipo pintura.

*Para terminación con Lacado solvente / agua previo Primer Varnish.

*Según temperatura / humedad / sistema de trabajo o costumbres, se puede adaptar el producto en cuanto a secado, dureza, trabajabilidad y granulometría al gusto del cliente.

*Color según carta. Se puede hacer coloreando en masa o pigmento aparte.

Posibilidad de preparar químicamente el material para no hacer marcas, por lo que la aplicación quedará mucho mas homogénea.

satine
satinestone.com

Medium porcelánico

Cuarzo de base cementosa de granulometría controlada y elevada resistencia para una acabado a una mano sin aguas estucadas, al estilo francés. Adherencia extrema. Excelente trabajabilidad y dureza por combinación de resinas de última generación desarrolladas en exclusiva para productos fabricados por SATINE.

Prestaciones:

•Rendimiento: 300 a 500 Gr por capa y m2.(según soporte)
•Resistencia a la compresión: 50 N/mm2 (500 kg/cm2)
•Presentación: 20 Kg Monocomponente (para mezclado con agua corriente)
•20 Kg Bicomponente (para mezclado con resina micro)
•Palets de 115 * 115 con 36 cubos.
•Mezcla líquida: Hasta conseguir una pasta homogénea. (30 a 35%)
•Tiempo de reposo antes de aplicar: 2 minutos y reamasar.
•Vida de la mezcla: 7 Horas.
•Tiempo abierto: 2 Horas
•Espesor máximo por capa 0.2 a 0.5 mm.
CONFORME A LA NORMA UNE-EN-13813:2003

*Según la mezcla de agua, con menos líquido (amasado compacto) conseguiremos un acabado mas liso y de acabado extrafino tras el lacado, sin aguas y muy resistente, o mas licuado, consiguiendo un efecto algo estriado y mas rustico al mismo tiempo que resistente.
*Para terminación con Lacado solvente / agua previo Primer bernis.

*Según temperatura / humedad / sistema de trabajo o costumbres, se puede adaptar el producto en cuanto a secado, dureza, trabajabilidad y granulometría al gusto del cliente.

Productos de acabado continuo

Rústico porcelánico (Micro concrete / Micro hormigón)

Cuarzo micronizado de elevada resistencia para acabados tipo comerciales, industriales o ajardinados. Adherencia extrema. Excelente trabajabiliad y dureza por combinación de resinas de última generación desarrolladas en exclusiva para productos fabricados por SATINE.

Prestaciones:

•Rendimiento: 300 a 600 Gr por capa y m2.(según soporte)
•Resistencia a la compresión: 55 N/mm2 (550 kg/cm2)
•Presentación: 20 Kg Monocomponente (para mezclado con agua corriente)
•20 Kg Bicomponente (para mezclado con resina micro)
•Palets de 115v * 115 con 36 cubos.
•Mezcla liquida: Hasta conseguir una pasta homogénea. (25 a 30%)
•Tiempo de reposo antes de aplicar: 2 minutos y reamasar.
•Vida de la mezcla: 7 Horas.
•Tiempo abierto: 2 Horas
•Espesor máximo por capa 0.5 a 1 mm.
CONFORME A LA NORMA UNE-EN-13813:2003

*Según la mezcla de agua, con menos líquido (amasado compacto) conseguiremos un acabado más liso y de acabado extrafino tras el lacado, sin aguas y muy resistente, o mas licuado, consiguiendo un efecto estriado y rústico al mismo tiempo que resistente y antideslizante.

*Para terminación con Lacado solvente / agua previo Primer bernis.

*Según temperatura / humedad / sistema de trabajo o costumbres, se puede adaptar el producto en cuanto a secado, dureza, trabajabilidad y granulometría al gusto del cliente.

satine
satinestone.com

satine
satinestone.com

Resina Micro

Emulsión acrílica libre de amoniaco, elástica y endurecedora para especial mezclado como componente B de productos micronizados bicomponentes.

Prestaciones:
•Presentación: 5 Litros
•Contenido en sólidos: 35%
•PH: 9.0 -10.0
•Apariencia lechosa
•Viscosidad: 300
•Conservación: lugares frescos entre 2º y 35º
max 12 meses.

CONFORME NORMA UNE-EN 1262

*Cualquiera de estos productos pueden ser monocomponentes o bicomponetes, de ser de este último, mezclar con Resina Micro hasta conseguir un amasado homogéneo.

*Para acabado en fachadas con hidrorepente, en piscinas con barniz pool o crema pool, sin primer, resto de acabados poliuretano agua o disolvente previo primer.

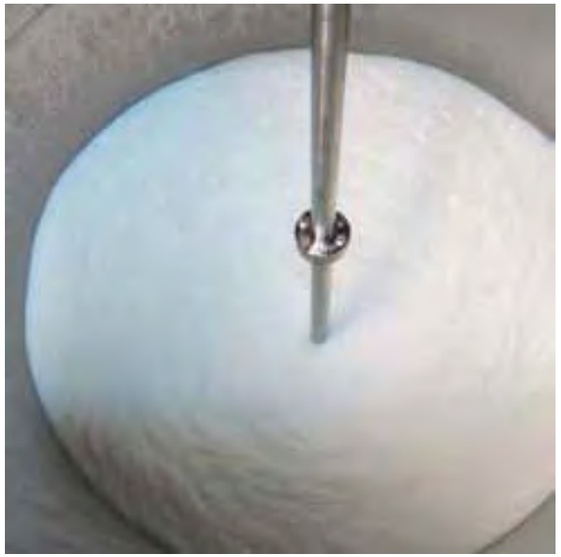

Productos de acabado continuo

Tadelakt

Micromortero marmóreo al estilo marroquí. Compuesto por cal hidráulica, marmolina y arena caliza.

Prestaciones:

•Rendimiento: 3 Kg por capa y m2.(según soporte)
•Resistencia a la compresión: 3 N/mm2 (30 kg/cm2)
•Presentación: 20 Kg Monocomponente (para mezclado con agua corriente)
•Palets de 115 * 115 con 36 cubos.
•Transpirable 100%
•Mezcla líquida: Hasta conseguir una pasta homogénea. (25 a 30%)
•Tiempo de reposo antes de aplicar: 2 minutos y reamasar.
•Vida de la mezcla: 24 Horas.
•Tiempo abierto: 6 Horas
•Espesor máximo por capa 2 mm.

*Para posterior aplicación de jabón negro de acabado

*Según temperatura / humedad / sistema de trabajo o costumbres, se puede adaptar el producto en cuanto a secado, dureza, trabajabilidad y granulometría al gusto del cliente

* Colores según carta

satine
satinestone.com

Metálicos

· Polvo férrico monocomponente autoxidante

· Polvo de cobre monocomponente

· Polvo de aluminio monocomponente

Productos de acabado continuo

Veladuras

· Veladura oro lista al uso

· Veladura oro lista al uso

· Veladura plata lista al uso

· Veladura bronce lista al uso

satine
satinestone.com

Productos de acabado continuo

Terrazo Continuo

Stone FRESH

Hormigón fluido a base de mármol, granito... para la formación de suelos continuos sobre hormigón fresco. Tráfico ligero y pesado moderado. En interiores y exteriores. Sobre hormigón fresco (fresco sobre fresco) Para espesores de 10 a 15 mm sobre hormigón fresco y un espesor mínimo del sistema (hormigón + acabado): 6 cm en todos los puntos. Acabado Pulido o abujardado.

Prestaciones:

•Presentación: Sacos de papel de 25 kg, antihumedad.
•Palets de 1200 kg (48 sacos)
•Rendimiento: 12-14 kg/m2 y cm de espesor Amasado con hormigonera.
• Vida de la masa : 30-45 minutos.
•Inicio de fraguado: igual que un hormigón.
•Secado al tacto: > 3 horas.
•Transitable (peatonal): >10 horas.
•Tiempo para pulido en seco: > 7 días- Agua de amasado (en laboratorio): 14 %
•Resistencia a la flexión: > 9 N/mm2
•Resistencia a la compresión: > 55 N/mm2
•Desgaste UNE-EN 13892-4: 18 cm3 / 50 cm2
•Resistencia al deslizamiento según CTE: Clase 1
•Adherencia sobre hormigón: > 1,5 N/mm2
•Adherencia sobre soporte no absorbente con puente de unión: > 0,9 N/mm2
•Resistencia al impacto, UNE-EN 12633;
Altura de caída: >1500 mm
Valor IR: IR=14,7 N·m
•Comportamiento al fuego: A1 euroclase
Designación: EN 13813:2003 - CT-C40-F7-A22

PRECAUCIONES /NO APLICAR;

•Con humedad ambiental >85%, con insolación directa y temperaturas extremas.
•En diferentes espesores.
•Sobre hormigón fresco de resistencia < 250 kg/cm2 (para la versión de aplicado sobre seco)
•Sobre suelos mojados sujetos a continuos remontes de humedad (para la versión de aplicado sobre seco)
• Sobre morteros de sulfato de calcio o base de cal.

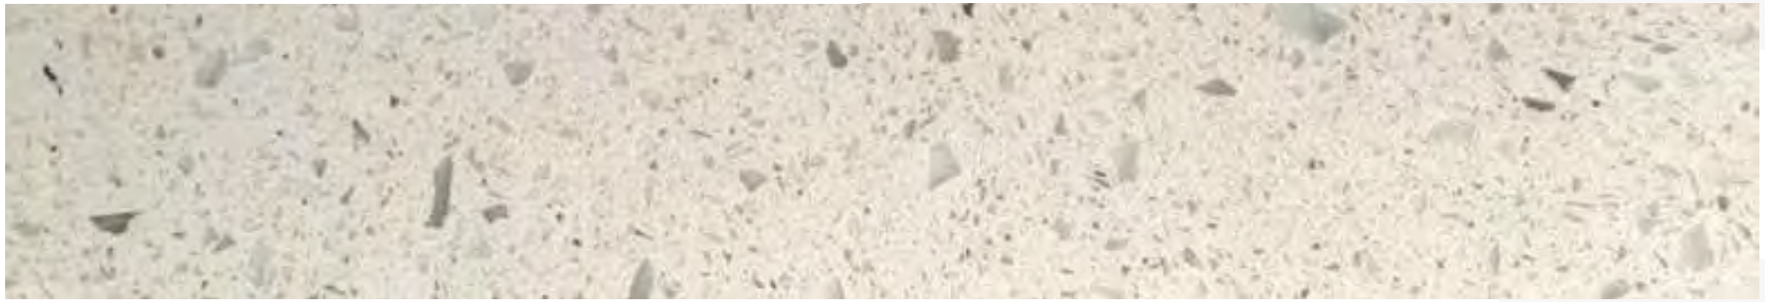

Stone

Hormigón fluido a base de cristales y cuarzos. Tráfico ligero y pesado moderado. Para interiores y sobre soportes de Morteros y hormigones de alta resistencia a la compresión (> 35 N/mm2). Sobre soportes de base cementosa...para aplicar en espesores de 12 a 15 mm (zonas puntuales espesor máximo de 20 mm). Para acabado Pulido. Sobre soportes completamente secos.

Prestaciones:

•Presentación: Sacos de papel de 25 kg, antihumedad.
Palets de 1200 kg (48 sacos)
•Rendimiento: 11 – 12 kg/m2 y cm de espesor
•Amasado y transporte por bombeo
•Vida de la masa : 20 minutos
•Secado al tacto: 5 a 7 horas
•Transitable (peatonal): > 8 horas
•Tiempo para pulido en seco: > 7 días
•Agua de amasado (en laboratorio): 17 %
•Resistencia a la flexión: > 9 N/mm2
•Resistencia a la compresión: > 55 N/mm2
•Desgaste UNE-EN 13892-4: 18 cm3 / 50 cm2
•Resistencia al deslizamiento según CTE: Clase 1
•Adherencia sobre hormigón: > 2 N/mm2
•Adherencia sobre soporte no absorbente con puente de unión: > 0,9 N/mm2
•Resistencia al impacto, **UNE-EN 12633**;
**Altura de caída: >1500 mm
**Valor IR: IR=14,7 N·m
•Comportamiento al fuego: A1 euroclase

•Designación: **EN 13813:2003 - CT-C40-F7-A22**

PRECAUCIONES, NO APLICAR:

•Suelos exteriores
•Suelos mojados sujetos a continuos remontes de humedad. No aplicar fresco sobre fresco, dejar fraguar el soporte 28 días.
•Suelos frágiles o inestables.
•Sobre suelo radiante en servicio (parar la calefacción 24 horas antes y poner en marcha pasadas las 48 horas después de finalizados los trabajos.
•Sobre morteros en base sulfato de calcio (anhidrita) o base de cal.

satine
satinestone.com

Lacados y Barnices

Primer varnish

Resina de base acuosa especialmente desarrollada para el sellado de pavimentos en interior y exterior, con emulsión acrílica alifática, que se utiliza principalmente para la terminación decorada de pavimentos transitables.

Prestaciones:

•Presentación: 5 Litros
•Peso específico 1,02 g/cc.
•Secado al tacto 1 hora.
•Estabilidad a las heladas Buena.
•Estabilidad al exterior Alifático.
•Estabilidad al tránsito Alto.
•Alifático.
•Resistencia a la saponificación Muy buena
•Adherencia Superficies porosas limpias y secas.
•Acabado Mate sedoso.
•Espesor mínimo de la capa Impregnante
•Rendimiento ± 12 - 15 m²/kg. Según soporte.

Recomendable usar talocha o llana de esponja

· Barniz satinado

Productos para el lacado de acabado

Aqua varnish

Barniz al agua de alta resistencia y alto tráfico para suelos. Mate, brillo o satinado. Especialmente desarrollada para el sellado de pavimentos en interior y exterior, con emulsión de poliuretano acrílico, alifática. Se utiliza principalmente para la terminación decorada de pavimentos transitables.

Recomendado en el acabado de pavimentos nuevos o rehabilitación de pavimentos de: hormigón fratasado, autonivelantes, microcementos, hormigón impreso.

Prestaciones:

•**Homogenear mecánicamente**
•Presentación: A+B 5 Litros
•Mezcla: componente B al 3/1 sobre componente A
•Peso específico 1,02 g/cc.
•Secado al tacto 1 hora.
•Estabilidad a las heladas Buena.
•Estabilidad al exterior Alifático.
•Estabilidad al transito Alto.
•Alifático.
•Resistencia a la saponificación Muy buena
•Adherencia Superficies porosas limpias y secas.
•Acabado Mate.
•Espesor mínimo de la capa Impregnante
•Rendimiento ± 8 - 12 m²/kg. Según soporte.

Varnish Solvent

Barniz de acabado, poliuretánico y acrílico no amarilleante (Componente A+B 4 Litros) a base de de resinas de Isocianato alifático y poliacrilato que endurecen por reacción química a temperatura ambiente.

Prestaciones:

•Presentación: A+B 4 Litros
•Mezcla: componente B al 3/1 sobre componente A
•Color: transparente
•Acabado: Mate / Satinado / Coloreado bajo pedido
•Densidad: ≤ 1,4
•Sólidos: 68%
•Resitencia: 9K
•Pot Life: 3 h.
•Viscosidad de producto: 20”±5” Copa FORD 8
•Viscosidad de mezcla: 42”±5” Copa FORD 4
•Temp. Aplicación: +5º a 40º
•Secado: 3 Horas
•Aplicación entre capas: 12 horas
•Espesor película seca: 100±20 micras
•**Homogenear mecánicamente**

satine
satinestone.com

Varnish Pool

Lacado concentrado a base de resinas metacrílicas para la terminación de piscinas y zonas sumergidas con una excelente resistencia mecánica de agarre. Inalterable al agua y detergentes, y con buena resistencia a álcalis, ácidos y sales diluidos, así como aceites, petróleo y algunos alcoholes.
Para diluirse un 40% con disolvente pool.

Propiedades:

Se caracteriza por su elevada resistencia a los agentes químicos, al desgaste mecánico y al agua.

Prestaciones:

•Aspecto: Semimate. En incoloro brillo y satinado.
•Posibilidad de pigmentarse.
•Densidad: 1.27kg/ltr
•Sólidos: 70%
•Rendimiento práctico: 10 m2/Kg por capa (*) (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación).
•Tiempo de secado: Al tacto: 0.5 – 1 hora (a 20 °C e 60% de humidad relativa):
•Transitable: Personas: 12 horas. Vehículos ligeros: 48 h.,
•Tráfico pesado y máximas resistencias: 3 días
•Repintado – 6 h aprox. / 24 en caso de ser para zonas sumergidas (piscinas balsas..)

Solvent Pool

Disolvente puro para mezclado con Varnish Pool. No residual y secado retardado. Resistente al PH continuo de 2 a 12.

•Nº de capas: 2
•Estabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, entre 5 y 40 ºC.

Precauciones:

Superficies nuevas:
Esperar a la completa curación del cemento (aproximadamente 1 mes). La superficie debe estar seca, limpia y exenta de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes. Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas. Si no podemos esperar a la curación del cemento, sustituir el aplicado del VARNISH POOL por AQUA POOL
Aplicar una capa de FIJADOR EPOXI en superficies poco consistentes o absorbentes.

Superficies pintadas:
Si la pintura está bien adherida, cepillar para eliminar las partículas sueltas, limpiar y desengrasar. Sobre superficies brillantes lijar y aplicar previamente una capa de FIJADOR EPOXI.

Productos para el lacado de acabado

Aqua Pool

Sellador al agua para ser aplicado sobre superficies de materiales porosos y protegerlos de la penetración de agua, sales disueltas, manchas de aceite...Adecuado tanto para interiores como para exteriores. Mantiene el color natural y el acabado de la superficie. Las superficies tratadas son
completamente seguras, para el contacto con alimentos. Excelente protección ante el agua y aceites

Prestaciones:

•Presentación: Envases de 4 Litros
•Color: lechoso
•Rendimiento: 3 a 10 m2 /litro de producto (según soporte)
•Tiempo de curación: mínimo 12 días
•Secado al tacto (20ºC): > 10 horas
•Curado completo (20ºC): > 25 días
•Profundidad de penetración: según porosidad del material y climatología Composición: emulsión acuosa base agua
•Densidad: Ca. 0,78 g/cm
•Apariencia: concentrado
•Punto de inflamación: 100ºC
•Resistente a la congelación

Precauciones:

La superficie a tratar deberá estar limpia, sólida, libre de polvo y exenta de partes mal adheridas.
Las superficies deberán estar completamente secas, antes de aplicar el producto.
Sobre superficies de cemento reciente, estas deberán estar curadas un mínimo de 3 días.
La superficie tratada, deberá permanecer sin alteraciones (lluvias, hielo, condensación) un mínimo de 24 horas, para asegurar las prestaciones del producto.
Evitar el contacto con humedad durante las 15 horas siguientes a la aplicación.
Para limpiar las superficies selladas, utilizar detergentes con PH neutro disueltos en agua templada.

Modo de empleo:

Cubrir generosamente toda la superficie, con rodillo, esponja...
Dejar que el producto penetre al menos 1 hora. Eliminar el exceso de producto con un paño seco de pulir o un disco de fieltro a máquina.
Utilizar agua para limpiar los utensilios empleados en la aplicación. Se puede humedecer pasados 24 horas, mojar pasados 3 días, llenado con agua estancada (piscina...) pasados 7 días.

Varnish Hidrorepelent (Antigrafitis)

Barniz de altas prestaciones a base de resinas de poliuretano alifáticas y polidimetilsiloxano en base agua, bicomponente. Aumentan de forma muy acentuada la hidrofobia y la oleofobia (repelencia al agua y al aceite).

Por su gran tensión en el secado, aplicar siempre sobre superficies imprimadas y selladas. Este producto únicamente proporciona el acabado resistente a la intemperie, al tránsito y anti-pintadas. Producto no repintable directamente. Para su repintado hay que desgastar físicamente su capa superficial, (un mínimo de 30 µm).

Si la superficie no es lisa y el desgaste no es en totalidad de la superficie, la adherencia en esas zonas, no será correcta y se pueden producir escamaciones.

Se recomienda una mano, con un rendimiento de 120g/m².

Mezcla mecánica del catalizador a bajas revoluciones. Mínimo 4 minutos, más 2 minutos de reposo.

Aplicación:

Aplicar una capa muy fina para conseguir el rendimiento recomendado.
Con rodillo o brocha, no llevar exceso de producto.
Con pistola o bomba de baja presión, utilizar boquilla para barnices o lacas, 12 a 15 µm.

Pot-live. 40 minutos, a 20ºC y 60% de humedad.
Emplear primer cement previo a su colocación diluido 1/1 con agua corriente

Su baja viscosidad le proporciona una alta penetración en soportes de poro cerrado
para mejorar el anclaje y alto poder de consolidación en morteros u otros soportes
en mal estado.

Según su uso se recomienda una o dos manos, con un rendimiento de 100g/m² por
mano. Respetar entre manos un secado mínimo de 12 horas.
Mezcla mecánica del catalizador a bajas revoluciones. Mínimo 4 minutos, más 2
minutos de reposo.

Prestaciones:

•Presentación: 5 Litros
•Peso específico ~1 g/cc.
•Secado al tacto 1 hora.
•Estabilidad a las heladas Buena.
•Repintado Según soporte.
•Resistencia al exterior Alifático
•Resistencia a la saponification Buena.
•Adherencia Soporte absorbente.
•Acabado Brillo.
•Espesor recomendado 50 µm.
•Rendimiento ± 20m²/Kg. Según superficie.

Productos para el lacado de acabado

Hidrorepelent (Antigrafitis)

Hidrorepelente acuoso para rebaje 1/7 con agua corriente. No mancha. Transpirable. No crea película ni altera el aspecto. No proporciona brillo. No repintable. Protección anti-graffiti, necesario repintar la superficie cada 18 meses, o después de efectuar limpiezas. Superficies autolimpiables de polvo.

•Presentación: 25 Litros
•Peso específico ~1 g/cc.
•Secado al tacto 1 hora.
•Estabilidad a las heladas Buena.
•Resistencia al exterior óptima
•Repintado Mano sobre mano
•Resistencia a la saponificación Buena.
•Adherencia Soporte absorbente.
•Acabado Sin residuo.
•Espesor recomendado Nano membrana.
•Rendimiento ± 20m²/Kg. Según superficie.

satine
satinestone.com

Varnish Sanitary

Recubrimiento a base de resinas epoxi 100% sólidos, formulado para estar en contacto con productos alimenticios. Sin disolventes Gran resistencia química En interior de tanques y silos, tanto de hormigón como de acero para contener aceites, vinos, conservas... Protección de pavimentos en industrias sanitarias, cárnicas, laboratorios farmacéuticos...

Prestaciones:

•Para industria alimentaria
•Para depósitos y silos
•Sin juntas
•Producto homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
•Vida de la mezcla: 20-25 minutos
•Secado al tacto(25ºC): Inferior a 2 horas
•Secado sin pegajosidad (25ºC): Inferior a 6 horas
•Tiempo entre capa y capa: mínimo 12 horas a máximo 24 horas
•Curado completo (25ºC): > 7 días
•Curado completo (15ºC): > 12 días

Proporción de la mezcla en peso:

•80 partes componente A
•20 partes endurecedor componente B
•Sólidos en volumen: 100%

Precauciones:

•No efectuar mezclas parciales, sino totales, según forma de suministro.
•Respetar siempre la misma dosificación.
•No añadir ningún aditivo a la mezcla.
•Temperatura de aplicación 10-25ºC
•Humedad máxima soporte: 4%
•Humedad relativa máxima: 70%

Modo de empleo:

•Mezclar el componente A y simultáneamente verter el contenido del componente B (endurecedor), con batidor lento de forma homogénea.
•Importante: una vez la mezcla hecha se dispone tan sólo de 15 a 20 minutos para realizar la aplicación.
•La aplicación se puede realizar con: equipo de pulverización, brocha, rodillo hasta formar una capa continua con el espesor deseado.
•Se recomienda aplicar entre 600-800g/m2 entre las dos capas (espesor de la película: 400-600 micras).
•IMPORTANTE: En el caso de rebasarse el tiempo máximo entre capa y capa, se precederá a un lijado superficial, para asegurar la adherencia del producto.

TABLA DE RESISTENCIA

PRODUCTO	INMERSIÓN	RESULTADO
Amoníaco 3%	1 año	Inalterado
Sosa Cáustica 3%	1 año	Inalterado
Agua potable	6 años	Inalterado
Agua de mar	6 años	Inalterado
Vino	6 años	Inalterado
Cerveza	6 años	Inalterado
Sidra	6 años	Inalterado
Aceite de oliva	6 años	Inalterado
Disolución azucarada	6 años	Inalterado

satine
satinestone.com

Epoxi

CONDICIONES DE EJECUCIÓN
•Sobre superficie completamente seca y exenta de humedad, limpia y libre de grasas y otros materiales.
•No aplicar con humedad relativa superior al 85% y temperatura ambiente inferior a 15ºC..
•Humedad máxima del soporte <4%.
•En la preparación para asegurar un buen anclaje, se recomienda un fresado mecánico, chorreado con arena...antes de la aplicación.
•Aplicar con buena renovación de aire, 100% sólidos exento de disolvente
•Sobre bases cementosas completamente fraguadas

Sobre superficies lisas, no absorbentes, abrir poro Por medios mecánicos (chorreado abrasivo, fratasado, disco abrasivo) acompañado de una aspiración profunda.

TABLA DE RESISTENCIA
•Temperatura calor seco: 13 0ºC
•Temperatura calor húmedo: 75 ºC
•Niebla Salina: Resistencia >1000 horas
•Ácidos diluidos: Resistencia >1 año
•Álcalis diluidos: Resistencia >1 año
•Ambiente marino: Resistencia >3 años
•Ambiente industrial: Resistencia >3 años
•Inmersión agua: Resistencia >5 años
•Inmersión agua salada: Resistencia >5 años
•Resiste los 20ºC bajo cero

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
•Vida de la mezcla: 15 minutos
•Ejemplo de mezcla 1 kg: 0,725 kg componente A
0,275 kg componente B
•Secado a 20ºC y humedad relativa 60%
•Secado al tacto: 60 min.
•Secado total: 6 horas
•Polimeración total: 7 días
•Aspecto final: aporcelanado

*Estos tiempos están contemplados a 20ºC y pueden variar en función de la temperatura ambiente.

PRESTACIONES
•Composición: Resina epoxi bicomponente
•Peso de la mezcla: 1.1 g/cm3
•Acabado brillante
•Viscosidad: 70 – 80 U. /KREBS
•Absorción sobre hormigón: 2.2 N/mm2
•Resistencia a la compresión a los 7 días de mortero Epoxídico (1 parte de Pavidur 2 comp. Primer + 8 partes de Árido seleccionado): 55 MPa

Otros productos de acabado continuo

satine
satinestone.com

Impreso

Texturable Vertical

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo de fachadas y protección frente a la intemperie en exteriores / interiores.

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Rendimiento: 1,6 kg/m2 y mm de espesor
•Agua de amasado: 17 %
•Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
•Espesor máximo tolerado: 50 mm.
•Espesor máximo por capa: 25 mm.
•Espesor mínimo después del acabado: 12 mm.
•Espesor mínimo sobre placa aislante térmico: 5-7 mm.
•Tiempo para texturar: 30 -90 minutos.
•Adherencia espesor de 1 cm: 0.9 Mpa
•Resistencia compresión (28 días): 18 N/mm2
•Resistencia a flexión (28 días): 5,6 N/mm2
•Determinación estabilidad dimensional: 0.01%
•Conductividad térmica (10ºC): 0,72 W/mK (P=90%)
•Absorción de agua: < 0,1 kg (m2 min0.5).
•Pérdida al fuego: >250 ºC sin deterioro mecánico.
•Determinación del PH: 12.6
* Ensayos según norma europea **UNE-EN-998-1**

Texturable suelos de recrecido

Pavimento continuo coloreado para recrecidos de 5 a 50 mm, Tráfico rodado y peatonal de Interior y exterior Acabados decorativos, Altas prestaciones. Bombeable. Para acabado estampado, liso, fratasado o rayado.

Prestaciones:

•Amasado al 14%
•Rendimiento: 2 kg/m2 y mm de espesor
•Vida de la mezcla: 40-50 minutos
•Tiempo abierto: 20-30 minutos
•Espesores entre: 10 y 50 mm.
•Tiempo de secado: de 5 a 6 horas
•Puesta en servicio: de 24 a 36 horas
Hielo-deshielo con sales UNE-EN 1339: Ap. 5.9: **0.16 kg/m2**
•Resistencia a la compresión: **> 20.0 N/mm2**
•Resistencia a la flexión: **> 6.0 N/mm2**
•Adherencia al soporte: **1.8 N/mm2**
•Resistencia al impacto UNE-EN 12633:
*Altura de caída: **> 1500 mm**
*Valor IR: **IR=14.7 N·m**
•Resistencia al desgaste: **< 20.0 mm**
•Deslizamiento según CTE: **Clase 3**

* Ensayos según norma europea **UNE-EN 13813:2003**

Otros productos de acabado continuo

Algunos ejemplos de tipos de textura a realizar, bien con rodillo de relieve o con moldes de goma para mortero impreso.

satine
satinestone.com

Cuarzo Color

Cuarzo coloreado de alta resistencia que se aplica sobre el hormigón fresco y que permite el moldeado del hormigón ofreciendo una capa de rodadura de excelente dureza y durabilidad. Para la decoración de pavimentos tradicionales (adoquín, madera...) Especialmente indicado para pavimentos urbanos, viviendas, aparcamientos...

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Desgaste a la abrasión: 20 mm.
•Absorción de agua: 7%
•Resistencia al deslizamiento: CRD - 0.52
•Aplicación mediante espolvoreo en 2 pasadas, sobre el hormigón fresco.
•El mortero debe quedar totalmente integrado sobre el hormigón fresco.
•Evitar mojar con agua el hormigón.
•En época de calor retardar el proceso de fraguado del hormigón con retardante líquido
•En época de invierno acelerar el fraguado del hormigón con acelerante líquido
•Pasadas las primeras 24 horas aprox. abrir juntas de dilatación en paños de máximo 16-20 m2.

Desmoldeante

Desmoldeante en polvo para estampados de hormigón y morteros. Impide que el Mortero se pegue al molde. se utiliza para envejecer el pavimento o fachada. Para desmoldeado inmediato No se pega al molde Para envejecer el pavimento. Excelente rendimiento.

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Rendimiento: 80-100 gramos/m2
•Solubilidad al agua: insoluble
•Temperatura de descomposición: 250ºC
•PH: 8-9 (50 g/L agua)
•No tóxico

*** Consultar catálogo de moldes**

· Desmoldeante pigmentado para conseguir cualquier tipo de envejecido

Otros productos de acabado continuo

Temático

Roca Temática

Tematización de piedra sillar tallada, roca...Rehabilitación de fachadas y muros.Coronación de piscinas de múltiples acabados e imitaciones.Gran resistencia y durabilidad. Impermeable y transpirable.

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Amasado:l 17% sobre el total de la masa.
•Rendimiento: 14 - 17 kg/m2 y cm de espesor
•Color: según carta
•Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
•Espesor máximo tolerado: 20-25 cm.
•Espesor máximo por capa: 5 cm.
•Tiempo de utilización de la mezcla entre 30 y 60 minutos.
•Densidad en polvo: 1.3 g/cm3
•Densidad en masa: 1.890 kg/cm3
•Densidad del producto endurecido: 1.887 kg/cm3
•Resistencia a la flexión: 4.4 N/mm2
•Resistencia a la compresión: 15.1 N/mm2
•Retención de agua: 97%
•Módulo elast.: 10.082 MPa
•Determinación del PH: 12.1

satine
satinestone.com

Morteros y monocapa

Mortero Fino

Mortero seco para obras de albañilería en general, mampostería, enlucidos para recibir pintura

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Rendimiento: 18 kg/m2 y cm de espesor
•Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
•Espesor máximo tolerado: 50 mm.
•Espesor máximo por capa: 25 mm.
•Espesor mínimo: 10 mm.
•Tiempo abierto: 1-2 horas.
•Densidad del mortero fresco: 2037kg/m3
•Tiempo de trabajabilidad: 175 minutos
•Resistencia a la flexotracción: 4.1 N/mm2
•Resistencia a la compresión: 6.5 N/mm2
•Cloruros: 0.01%

Monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo de fachadas y protección frente a la intemperie en exteriores e interiores. Especial Raspado o fratasado.

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Rendimiento: 1.6 kg/m2 y mm de espesor
•Amasar con 17% de agua limpia.
•Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
•Espesor máximo tolerado: 30 mm.
•Espesor máximo por capa: 15 mm.
•Espesor mínimo después del raspado /fratasado: 10 mm.
•Tiempo de raspado: 4-15 horas.
•Densidad en polvo: 1.500 kg/m3
•Densidad en masa: 1.896 k g/m3
•Densidad del producto endurecido: 1.887 kg/m3
•Adherencia: 0.66 N/mm2

•Permeabilidad al agua: 0.28 ml/cm2
•Determinación del PH: 12.1
***Ensayos según norma europea UNE-EN 998-1**

Otros productos de acabado continuo

satine
satinestone.com

Pétreos / mortero acrílico

Crepi

Mortero acrílico monocomponente para terminación decorativa de fachadas y paramentos verticales. Rendimineto de 4 kg m2 con acabados liso rugoso picado y rayado.

Productos de acabado fachada

Granite

Revestimiento sintético mineral de altas prestaciones para la decoración de todo tipo de fachadas en exteriores e interiores. Repelente al agua y la suciedad, Anti moho-anti verdín, Hidrófugo, Apto para muros y techos, no descuelga. Compatible con la mayoría de soportes. Obstruye sistemáticamente micro fisuras capilares.

•Insensible a atmósferas marinas
•Insensible a la lluvia ácida
•Insensible a la polución carbónica
•Absolutamente inodoro una vez polimerizado

* Ensayos según Norma CE *UNE- EN1015

Prestaciones:

•Espesor de aplicación de 2 a 3 mm por capa.
•Secado al tacto: 6-7 horas
•Tiempo de endurecimiento total: 16- 17 horas
•Densidad de la pasta: 1700 kg/ltr.
•Retracción de secado: 4.50 mm/m
•Absorción capilar de agua: 0.04 kg (m2 . min 0.5)
•Adherencia: 2.00 N/mm2
•Comportamiento al fuego: no combustible

satine
satinestone.com

Productos de acabado fachada

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

satine
satinestone.com

Pintura Deportiva / Garajes

Para pistas deportivas, frontones y polideportivos. Excelente cubrición y adherencia con efecto deslizante. Ecológica sin contaminación al medio ambiente. Sobre superficies lisas, no absorbentes... lijar antes y abrir poro, para asegurar un buen anclaje.

Prestaciones:

•Presentación: Envases de 22 kg Palets de 792 kg (36 envases)
•Rendimiento: 6-8 m2 / kg aproximadamente (1 capa)
•Temperatura de aplicación: 5- 30ºC
•Viscosidad (22ºC): 80 dPa.s
•Peso específico: 1.40 kg/l
•Brillo: satinado
•Tiempo de secado al tacto: 30 min.
•Repintado: 8 horas mínimo
•Agitar hasta una perfecta homogeneización:
•Primera capa: diluir un 10-15% con agua.
•Otras capas: diluir entre 5-10% con agua.
•Aplicar con la herramienta adecuada, rodillo, brocha, airless...
•Rendimiento ± 20m²/Kg. Según superficie.

Pavimentos continuos de seguridad

Pavimento de Caucho

Cumple la normativa de seguridad en parques infantiles EN-1177
Máxima protección y reducción de daños producidos por caídas, pavimento de seguridad.
Pavimento elástico y agradable a la pisada, ideal para zonas de senderos y carriles peatonales.
100% Libre de sustancias perjudiciales.

Acción antideslizante: Proporciona una superficie completamente antideslizante incluso con presencia de agua.
Buen drenaje de agua, posee una base estructurada para evacuar el agua y un rápido secado sin dejar charcos.
Resistente al uso en exteriores, resiste el sol, agua, nieve y demás condiciones climatológicas adversas.
Producto ecológico, por un desarrollo sostenible.

Playa de Arena

Playa de arena / Sand beach
Compuesto pétreo para creación de piscinas con efecto playa de arena.

Presentación: piedra componente A 30 kg (+/- 5 m2)
·Resina componente B en 25 litros (+/- 50m2)
·Colores: blanco y arena (también colores a la carta)
Consultar guía de sistemas.

Productos de impermeabilización y aislamiento

Elastic

Mortero flexible e impermeable bicomponente (20 kg + 10 Litros) para corregir soportes con fisuras de retracción con dos capas y malla intermedia tanto en hormigón mortero, madera, parquet, tarima, yeso, mortero autonivelantes.... Resistencia a la presión positiva. Impermeabilización de depósitos de hormigón para agua, incluso potable. Impermeabilización de duchas, baños, piscinas.... Revestimiento impermeable de superficies de hormigón expuestas a la acción del agua y a la agresión química de agentes externos, como sales, deshielo, cloruros... Aplicar 2 manos con malla de fibra de 80 Gr intermedia.

Prestaciones:

•Presentación: Sacos de papel anti humedad de 20Kg + 10 Litros.
•Color: Blanco y Gris
•Dosificación componente A+B (2/1)
•Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
•Vida de la mezcla: 60 minutos
•Espesor de aplicación: 2 mm por capa
•Inicio de fraguado: 4 horas
•Tiempo de espera entre capas: 4-5 horas
•Espera para llenado del depósito: ≥28 días
•Revestido - pintura: >6 días
•Aplicar en temperaturas entre 10º y 30º
•No aplicar con riesgo de lluvia o fuerte viento
•Adherencia por tracción: ≥1.5 MPa
•Índice de dilución: ≤3
•Olor de dilución: ≤5
•Conductividad: (µS/cm) 325
•PH (µPH): 8.4
•Propiedades en tracción:
•Fuerza: 1.6 MPa
•Alargamiento: 65%

***Certificado de Potabilidad**

Plastic Pres

Mortero elástico e impermeable para impermeabilizaciones en exteriores, repara e impermeabiliza fisuras, apto en soportes con pequeños movimientos. Proyectable a máquina, Resistente al agua de mar. Apto para recibir pintura o revestimiento cementicio. Resistente al contacto de aguas agresivas. Espectacular resistencia a la presión negativa.

•Densidad aparente: 1.3 g/cm3
•Densidad en pasta: 1.6 g/cm3
•Compresión: > 30 N/mm2
•Flexión: > 6 N/mm2
•Determinación de la deformación transversal: 2.5 mm
•Impermeabilidad
DIN 1048: impermeable
•Adherencia sobre hormigón: 1.6 MPa



satine
satinestone.com

Sistema Sate

Mortero de altas prestaciones formulado para la colocación y regularización de placas de aislamiento térmico en exteriores, para después poder terminar con morteros acrílicos, morteros monocapa, microcemento...

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
•Tiempo de rectificación de la placa: 15 min.
•Vida de la masa: 1-2 horas aproximadamente.
•Espesor por capa: 3-5 mm
•Densidad en polvo: 1.400 kg/m3
•Agua de amasado: ± 25%
•Densidad en pasta: 1.600 kg/m3
•Retención de agua: 99%
•Descuelgue con pieza de 10 kg: 0mm
•Adherencia (28 días): 1 N/mm2
•Resistencia a la flexión: 4.5 Mpa
•Resistencia a la compresión: 9.4 Mpa
•Deformación transversal: 2.8 mm
•Inflamabilidad: MO

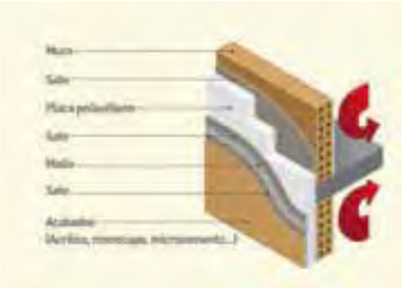

Caucho Antigoteras

Impermeabilización de terrazas, cubiertas, fachadas... Compatible con armaduras de malla de fibra de vidrio. Resistente al envejecimiento y rayos ultravioleta. Resistente a la abrasión y es lavable. Resistente a los rayos ultravioleta.

Prestaciones:

•Presentación: cubos de 16 Litros
•Color: rojo, verde, blanco y gris. Otros consultar.
•Preparación: 1 mano diluir 15% max con agua, resto puro.
•Temperatura de aplicación: 5- 30ºC
•Viscosidad: 100 dPa.s
•Densidad: 1.34 g/cc
•Tiempo de secado al tacto: 60 min.
•Tiempo de secado entre capas: 24- 36 horas
•Elongación: > 250%

Productos para adhesivos cerámicos

Condiciones Generales

Rendimiento:

•Encolado simple: 3-4 kg/m2
•Doble encolado: 5-6 kg/m2
•El viento provoca un menor tiempo abierto del mortero y conlleva a una menor adherencia.
•No aplicar con riesgo de lluvia en exteriores, ni con humedad superior al 3% en interiores.
•En suelos exteriores el soporte deberá tener un mínimo del 1% de pendiente para la evacuación del agua.
•En suelos con calefacción radiante, ésta deberá estar apagada 48 horas antes.
•Sobre cartón yeso, comprobar el nivel de rigidez del tabique.
•No aplicar la baldosa, piedra, mármol... en forma de "toques".
•Temperatura de aplicación 5ºC a 30ºC
•En fachadas realizar juntas de dilatación cada 30-60 m2 según formato, así como juntas perimetrales en cornisas, forjados...
•Durante la colocación, evitar la filtración de agua entre el soporte y la pieza.
•Proteger las aristas superiores del revestimiento final con cornisas, vierteaguas...
•En fachadas de revestimiento cerámico dejar junta de 5 mm. como mínimo y rellenar con (Junta Ancha).
•El soporte deberá ser resistente, estar completamente fraguado y exento de polvo, aceite, grasas...
•Sanear las partes disgregables.
•Utilizar malla entre soportes de distinta naturaleza.
•En soportes expuestos al sol o muy absorbentes se recomienda humedecerlos previamente.
•Sobre base de cemento, hormigón... éstas deberán estar completamente fraguadas (≥ 28 días).
•En revestimientos con gran formato (≥ 40kg/ m2) es indispensable utilizar anclaje mecánico.

•Amasar con agua corriente hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.
•Realizar la mezcla con un batidor de velocidad lenta.
•Dejar reposar 5 minutos.
•Extender el material con llana dentada en paños pequeños (máximo 2m2)
***Efectuar doble encolado para piezas de gran formato y elevado peso.**

•Colocar las baldosas, presionando y moviendo de arriba abajo hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del mortero cola.
•Antes de colocar la cerámica comprobar que el cemento cola no haya formado una película superficial ya que evitaría su adhesión. Si así fuera, volver a peinar con llana dentada.

Productos para adhesivos cerámicos

CE

Mortero cola de capa fina para la colocación de azulejos, cerámica, gres, de media y alta porosidad. En pavimentos y revestimientos interiores.

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Agua de amasado: ± 24% (6/7 litros de agua)
•Densidad de la masa: 1600 kg/m3
•Retención de agua: 98%
•Adherencia inicial: ≥ 0.5 N/mm2
•Adherencia tras inmersión: ≥ 0.5 N/mm2
•Deslizamiento ≤ 0.5 mm

C1TE

Para la colocación de baldosas cerámicas, con o sin absorción, pequeño y gran formato, en especial para la colocación de gres porcelánico en interiores. En pavimentos exteriores e interiores. Apto para la inmersión. Apto para piscinas.

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Amasado: 6/7 litros de agua
•Tiempo de reposo después del amasado: 5 minutos
•Tiempo de rectificación aproximado: 30 minutos
•Vida de la pasta: 4 horas aproximadamente
•Densidad de la masa: 1700 kg/m3
•Retención de agua CSTB: 99.0%
•Adherencia inicial: ≥ 0.5N/mm2
•Adherencia tras inmersión en agua: ≥ 0.5 N/mm2
•Adherencia tras ciclos hielo- deshielo: ≥ 0.5 N/mm2
•Adherencia tras envejecimiento por calor: ≥ 0.5 N/mm2
•Adherencia tiempo abierto: ≥ 0.5 N/mm2
•Deslizamiento: ≤ 0.5 N/ mm2

***Ensayos según UNE-EN 12004**

C2TE

Mortero cola flexible blanco - gris en capa fina para el revestimiento de fachadas y pavimentos de tránsito intenso, con cerámica, mármol, piedra natural... con o sin absorción, de pequeño y gran formato. En exteriores e interiores. Suelos de calefacción radiante

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Amasado: 5.5-6 litros de agua
•Adherencia inicial: ≥ 1N/mm2
•Adherencia tras inmersión: ≥ 1N/mm2
•Adherencia tras envejecimiento por calor: ≥ 1N/mm2
•Adherencia tras ciclos hielo-deshielo: ≥ 1N/mm2
•Tiempo abierto adherencia 30 minutos: ≥ 0.5N/mm2
•Deslizamiento: ≤ 0.5N/ mm2
•Deformación: ≥ 2.5mm
•Retención de agua CSTB: 99.0 %

***Ensayos según UNE-EN 12004**

C2TE S1

Mortero cola blanco-gris en capa fina de altas prestaciones para revestir pavimentos y fachadas de grandes superficies con cerámica, gres porcelánico y piedras naturales de gran formato, absorbentes y no absorbentes, así como, para el encolado de materiales aislantes como la lana de roca, fibra de madera extruida, poliestireno expandido... En interiores y exteriores. Suelos de calefacción radiante.

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.
•Adherencia inicial: ≥ 1.0 N/mm2
•Adherencia tras inmersión en agua: ≥ 1.0 N/mm2
•Adherencia tras envejecimiento por calor: ≥ 1.0 N/mm2
•Adherencia tras ciclos hielo- deshielo: ≥ 1.0 N/mm2
•Tiempo abierto adherencia: ≥ 0.5 N/mm2
•Deformación: ≥ 5 mm
•Deslizamiento: ≤ 0.5 mm
•Deformación: ≥ 2.5 mm

***Ensayos según UNE- EN 12004**

C2TE S2

Mortero cola blanco-gris en capa fina de altas prestaciones para revestir pavimentos y fachadas de grandes superficies con cerámica, gres porcelánico y piedras naturales de gran formato, absorbentes y no absorbentes, así como, para el encolado de materiales aislantes como la lana de roca, fibra de madera extruida, poliestireno expandido... En interiores y exteriores. Suelos de calefacción radiante.

Prestaciones:

•Presentación: en sacos de papel de 25 kg antihumedad.
•Palets de 48 sacos.•Adherencia incial: ≥ 1.0 N/mm2
•Adherencia tras inmersión en agua: ≥ 1.0 N/mm2
•Adherencia tras envejecimiento por calor: ≥ 1.0 N/mm2
•Adherencia tras ciclos hielo- deshielo: ≥ 1.0 N/mm2
•Tiempo abierto adherencia: ≥ 0.5 N/mm2
•Deformación: ≥ 5 mm
•Deslizamiento: ≤ 0.5 mm

***Ensayos según UNE-EN 12004**

Mortero de Rejuntado

Mortero coloreado para rellenado de juntas entre baldosas de 1 a 30 mm, en cualquier tipo de pavimento, revestimiento cerámico.

Condiciones generales:

•Excelente trabajabilidad
•Sin fisuras
•Resistente al agua
•Se admite la mezcla entre colores
•Tiempo de reposo después del amasado: 5 minutos
•Tiempo máximo de limpieza: 30-60 minutos
•Vida de la masa: 60 minutos
•Tiempo de puesta en servicio: 3-4 días

***Los consumos pueden variar en función del espesor y anchura de las juntas, así como las dimensiones del material cerámico.**

Junta Fina

Mortero coloreado para rellenado de juntas de hasta 3mm de ancho entre piezas cerámicas y en cualquier tipo de pavimento o revestimiento. En interior y exterior.

Prestaciones:

•Presentación: 5 kg
•Densidad aparente en polvo: 1 ± 0.1 g/cm3
•Agua de amasado: 35%
•Densidad de la masa: 1.6 g/m3
•Capilaridad: 2 g/dm2 · min½

Junta Ancha

Mortero coloreado para rellenado de juntas entre baldosas de 3 a 15 mm, en cualquier tipo de pavimento, revestimiento cerámico. Mortero para la aplicación en forma de pasta. En interiores y exteriores. Suelos de calefacción radiante.

Prestaciones:

•Presentación: 5 kg
•Densidad aparente en polvo: 1.4 g/cm3
•Agua de amasado: 25%
•Densidad de la masa: 1.8 g/m3
•Capilaridad inferior: 0,5g/dm3 · min½

Productos para adhesivos cerámicos

Mortero de Refractario

Mortero refrectario:
Mortero especial para el montaje y anclaje de ladrillo refractario, bloque de hormigón macizo o hueco, terracota, que son sometidos a altas temperaturas: barbacoas, hornos de leña, chimeneas...Para el montaje y rejuntado de trabajos de albañilería en contacto con aguas agresivas o ácidas, industrias alimentarias, canalizaciones de alcantarillados, saneamientos y residuos industriales. En interiores y exteriores.

Prestaciones:

•Presentación: Sacos de papel antihumedad de 25 kg.
Palets de 48 sacos.
•Color: gris oscuro.
•Amasado: 15 % de agua.
•Tiempo de reposo después del amasado: 2 min.
•Tiempo vida de la masa: 40 minutos
•Tiempo de corrección: 20 minutos
•Inicio de fraguado: 4-5 horas
•Puesta en marcha: 4-5 días
•Densidad en polvo: 1.5 g/cm3
•Retracción < 0.7 mm/m
•Adherencia > 0.3 MPa
•Flexotracción > 5 MPa
•Compresión > 40 MPa
•Módulo elasticidad: 35000
•Temperatura máxima de resistencia térmica: 800 ºC

satine
satinestone.com

Sistemas

CORRECTOR DE SOPORTE

1 2 opciones de imprimación:

- 1 Primer cement
- 1 Sellador BV

2 4 opciones de corrección:

- 2 Elastic
- 2 Plastic
- 2 Plastic press
- 2 Caucho

AUTONIVELANTE

Stone fresh, para aplicación sobre hormigón fresco (no recién aplicado, pero si tierno para que pueda embutirse el árido.)

1 Primer cement

2 Autonivelante

3 3 opciones de acabado:

- 3 Pulido convencional
- 3 Aqua pool (Cubo 4 L.)
- 3 Varnish (Garrafa 5 L. En mate o satinado)

SISTEMA SATE

1 2 opciones de sellado:

- 1 Primer cement
- 1 Primer cement tack

2 Sate

3 Poliestileno

4

PLAYA DE ARENA

1 Plastic press

2 Sand beach

3 2 opciones de acabado:

- 3 Aqua pool (Cubo 4 L.)
- 3 Varnish (Garrafa 5 L. En mate o satinado)

MICROCEMENTO PORCELÁNICO

Sin juntas, sin obras, sin polvo, sin fisuras... aplicación directa sobre cristal, madera, cerámica metal, hormigón, mortero... Muy resistente, impermeable y de fácil aplicación en tan solo 5 pasos:

1 Primer cement (Garrafa 5 L.)

2 Base (Cubo 20 Kg.)

3 Tres opciones de acabado:

- 3 Microcemento fino (Cubo 15 Kg.)
- 3 Médium (Cubo 20 Kg.)
- 3 Rústico (Cubo 20 Kg.)

4 Primer varnish (Garrafa 5 L.)

5 Varnish (Garrafa 5 L. En mate o satinado)

TERRAZO CONTINUO

Stone, para acabado continuo solo respetando las juntas perimetrales. Acabado de alta resistencia.

1 Diamantado

2 Primer cement (Garrafa 5 L.)

3 Stone (Terrazo continuo 25 kg.)

4 Diamantado

5 Dos opciones de acabado:

- 5 Aqua pool (Cubo 4 L.)
- 5 Varnish (Garrafa 5 L. En mate o satinado)

TERRAZO CONTINUO FRESH

Stone fresh, para aplicación sobre hormigón fresco (no recién aplicado, pero si tierno para que pueda embutirse el árido.)

1 Regleado del hormigón

2 Aplicado de Stone fresh

3 Diamantado

4 2 opciones de acabado:

- 4 Aqua pool (Cubo 4 L.)
- 4 Varnish (Garrafa 5 L. En mate o satinado)

satine
satinestone.com

Carta de colores para bases cementicias

Por razones técnicas y de impresión, los colores una vez aplicados pueden presentar pequeñas diferencias con respecto a la carta original, a causa del tipo de lacado, diferente tiempo de secado o espesor aplicado, las cuales no serán motivo de reclamación.
Además el aspecto superficial y el método de aplicación empleado pueden producir una diferencia de percepción entre el color de la carta y el de la superficie una vez aplicada.
Si se necesitan otros colores que no están dentro de la gama presentada en cada carta, rogamos consulten a nuestro departamento comercial.
Al ser fabricantes podemos servir cualquier color a su gusto.

S 0500-N	S 1502-Y	S 3000-N	S 5502-B	S 7500-N	S 8500-N	S 0505-Y10R	S 0515-G90Y	S 1010-Y20R	S 1505-Y30R
S 2030-Y20R	S 3030-Y20R	S 1020-Y30R	S 1020-Y40R	S 2005-Y40R	S 3010-Y30R	S 4005-Y20R	S 4010-Y10R	S 0502-Y50R	S 1002-Y50R

S 1002-R	S 0505-Y70R	S 0510-R	S 2010-Y90R	S 3020-Y70R	S 4010-Y70R	S 4020-Y90R	S 2002-R50B	S 1020-R60B	S 1015-R80B
S 0530-R90B	S 3010-B	S 2040-R90B	S 0510-G20Y	S 0907-G60Y	S 1002-G50Y	S 1510-G80Y	S 0530-G50Y	S 3030-G70Y	S 4010-G90Y
S 0560-Y	S 1070-Y	S 4050-Y	S 6010-Y50R	S 6005-Y80R	S 3050-Y70R	S 4050-Y80R	S 1080-R	S 1060-R30B	S 2040-R30B
S 3040-R10B	S 4040-R30B	S 5030-R50B	S 5040-R80B	S 3060-R90B	S 3050-B50G	S 3050-G	S 6020-G	S 1070-G40Y	S 1060-G70Y

satine
satinestone.com

0034 969 100 100 **Departamento Nacional**

0034 964 100 100 **Export Departament**

0034 692 100 100 **WhatsApp & Centralita**

info@satinestone.com

Av. Corts Valencianes, 26 - bloque 1 · 46015 Valencia (España)

Distribuido por:

Fabricación · Desarrollo de productos · Laboratorio
Asesoramiento técnico y químico
Soporte distribución / comercial · Formación